

# Kurzanleitung

## Funkserien RS433 und RS868



Antriebstechnik Stephan Hochradl

+49 (0)8683 891880

www.automatische-torantriebe.com

### Methode 1:

#### Handsender direkt in den Funkempfänger einlernen.

Beim ersten Handsender ist dies zwingend notwendig!

**I n f o r m a t i o n e n :**  
Es gibt verschiedene Versionen der Funkempfänger.

Sie finden diesen als Steckmodul auf der Antriebssteuerung oder als externer Empfänger der mit einem Kabel mit der Antriebssteuerung verbunden ist, meist in der Nähe der Antriebssteuerung.

Bei Garagen- oder Schiebetorantrieben befindet sich die Steuerung meist unter dem Antriebsgehäuse. Bei Drehtorantrieben ist diese meist in einem Kunststoffkasten an der Torsäule oder in der Nähe des Tores angebracht.

Alle Funkempfänger der Serien RS433 und RS868 haben eine Programmier Taste (P1 oder MEM) und eine Löschtaste (P2 oder DEL).

Programmieren:

- \* Betätigen Sie die Programmier Taste (P1 oder MEM)- gedrückt halten
- \* Sie hören einen Ton.
- \* Nun betätigen Sie unmittelbar die Sendetaste am Handsender die sie zur Torsteuerung benutzen wollen.
- \* Nun sollten Sie einen Bestätigungston hören.  
Die Programmierung ist abgeschlossen.

Weitere Handsender oder auch mehrere Tasten eines Handsenders können Sie auf die selbe Weise einlernen.

### Methode 2:

#### Handsender „fernernen“ mit Hilfe eines schon eingelernten Handsenders.

Informationen:

Mit einem bereits eingelernten Handsender, können Sie innerhalb der Funkreichweite des Funkempfängers, weitere Handsender einlernen.

Dieser bereits eingelernte Handsender (Masterhandsender) dient zum freischalten des Funkempfängers in den Lernmodus.

Bitte beachten Sie unbedingt, das alle in Funkreichweite befindlichen, weiteren Funkempfänger die auch mit dem selben Masterhandsender bedient werden, stromlos gemacht werden müssen.

Ansonsten kann es passieren das unbeabsichtigt, mehrere Funkempfänger gleichzeitig programmiert werden.

Programmieren:

- \* Gehen Sie in die Nähe des Funkempfängers (Antriebes)
- \* Betätigen Sie die Programmier Taste P3 an einem bereits eingelernten Handsender.
- \* Sie hören einen Ton.
- \* Nun betätigen Sie unmittelbar Sendetaste am Handsender die Sie zur Torsteuerung benutzen (einlernen) wollen.
- \* Nun sollten Sie einen Bestätigungston hören.  
Die Programmierung ist abgeschlossen.

Weitere Handsender oder auch mehrere Tasten eines Handsenders können Sie auf die selbe Weise einlernen.

### Handsender löschen

Einzelnen Handsender löschen:



- \* Drücken Sie am Funkempfänger 1 Sekunde die Taste P2 (DEL) und halten diese gedrückt.
- \* Während Sie aufeinanderfolgende Töne hören drücken Sie die Handsendertaste die gelöscht werden soll.
- \* Sobald Sie einen Dauerton hören ist der Löschvorgang abgeschlossen.

Alle Handsender löschen:

- \* Drücken Sie am Funkempfänger 1 Sekunde die Taste P2 (DEL)
- \* Sobald Sie die aufeinanderfolgenden Töne hören lassen Sie die Taste P2 (DEL) kurz los und drücken diese sofort erneut und halten sie gedrückt.
- \* Zuerst hören Sie rasch aufeinanderfolgende Töne und als Bestätigung das alles gelöscht ist, einen Dauerton.

Achtung!  
Gültig ist jeweils nur die beigelegte Originalanleitung.  
Dies dient nur zur schnellen Orientierung.

### Verschiedene Funkempfänger Modelle (Symbolbilder)

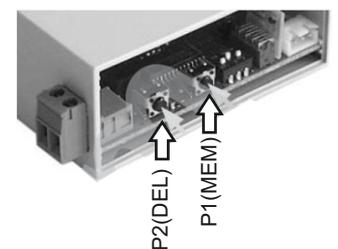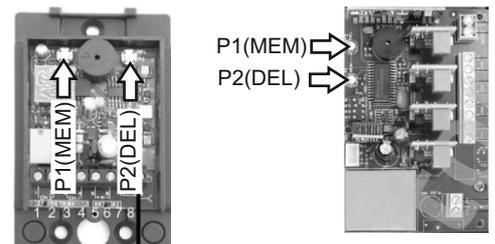

### Verschiedene Handsender Modelle

