

tousek SWING-Serie

Automatische
Drehtorantriebe
stark & wartungsfrei



tousek
Type 265 AR20W
No. 172101
230V 50Hz 5.1A 60/50
400W
CE



tousek[®]
AUTOMATISCHE TORANTRIEBE



Schiebetor-
antriebe



Laufwerk-
systeme



Drehtor-
antriebe



Garagentor-
antriebe



Schranken-
antriebe



Torsteuerungen



Impulsgeber



Sicherheits-
einrichtungen



Diverses

tousek SWING-Serie -stark und



Elektrohydraulische Antriebe für alle Drehflügeltore

auch für den nachträglichen Einbau geeignet

Bei den Modellen der **tousek SWING-Serie** sorgt ein elektrohydraulischer Pumpenantrieb für mühelose Torbewegung. Das geschlossene Hydrauliksystem macht die SWING-Serie unempfindlich gegen tiefste Temperaturen (bis -25°C), Feuchtigkeit, sowie Eis und Schnee.

Der **tousek SWING** eignet sich, je nach Modell, für Tore mit einem Maximalgewicht von 800kg je Flügel. Die maximale Flügelbreite beträgt 6m.



Die Hydraulik-Pumpen der **tousek SWING-Serie** zeichnen sich durch besonders geräuscharmen Lauf aus.

Da sich das Hydrauliköl in einem geschlossenen Kreislauf befindet, kann es nicht verschmutzen und das System muss nicht entlüftet werden. Somit sind **tousek SWING** Antriebe besonders langlebig und weitgehend wartungsfrei.

Spezielle Blockierungsventile gewährleisten die Arretierung des Tores in beiden Endlagen. Gegen Überhitzung schützt eine integrierte Thermopille.

wartungsfrei

- schlankes und formschönes Aluminiumgehäuse
- leistungsstarker und leiser Motor
- geschlossenes Hydrauliksystem
- für tiefste Temperaturen (bis -25°C)



Notentriegelung

Alle Antriebe der SWING-Serie sind mit einer Notentriegelung ausgerüstet, die bei Stromausfall den Betrieb des Tores von Hand ermöglicht.



Kolbenstangenabdeckung

Die gehärtete Kolbenstange inklusive Befestigungsteil ist zusätzlich mit einer Abdeckung vor Umwelteinflüssen geschützt.



stabile Aufhängung

Die hintere Antriebsaufhängung ist aus robustem, glasfaserverstärktem Kunststoff und mit einer wasserdichten Kabeleinführung ausgestattet.



Mikroprozessorsteuerung

Eine zuverlässige und technisch innovative Mikroprozessorsteuerung koordiniert den Funktionsablauf und verfügt über zahlreiche Einstell- und Anschlussmöglichkeiten.



getrennte Kräfteinstellung

Mit den Einstellungsschrauben an der Antriebsunterseite können die Antriebskräfte für die Öffnungs- und Schließbewegung getrennt voneinander eingestellt werden.



Bezeichnung	SWING 225 AEB/29N	SWING 225 NB/29N	SWING 265 NB/29N	SWING 265 AEB/29N	SWING 265 NB/44N	SWING 265 AEB/44V1
Max. Torflügelgew.	400kg	400kg	600kg	600kg	600kg	600kg
Max. Torflügelbreite	1,8m	2,5m	4,0m	2,5m	6,0m	3,0m
Einschaltdauer	30%	30%	40%	40%	40%	40%
Motorspannung	230V+/-10%	230V+/-10%	230V+/-10%	230V+/-10%	230V+/-10%	230V+/-10%
Hubgeschwindigkeit	10mm/sec	10mm/sec	10mm/sec	10mm/sec	10mm/sec	20mm/sec
Max. Schubkraft	3000N	3000N	4500N	4500N	4500N	4500N
Max. Hub	290mm	290mm	290mm	290mm	450mm	450mm
Max. Öffnungswinkel	110°	110°	110°	110°	110°	110°

Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt. Änderungen vorbehalten.

Achtung Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die, in diesem Prospekt angeführten, Torsicherheitseinrichtungen, Beispiele sind und nicht als Richtlinie in Bezug auf gültige Normen zu sehen sind. Die für jedes Land gültigen Normen sind bei Inbetriebnahme bzw. Montage unbedingt einzuhalten.



Eduard Tousek

tousek PRODUKTE

- Schiebetorantriebe ▲
- Drehtorantriebe ▲
- Garagentorantriebe ▲
- Falttorantriebe ▲
- Schranken ▲
- Parksysteme ▲
- Fensterantriebe ▲
- Lichtkuppelantriebe ▲
- Türantriebe ▲
- Torsteuerungen ▲
- Funkfernsteuerungen ▲
- Schlüsselschalter ▲
- Zutrittskontrolle ▲
- Sicherheitseinrichtungen ▲
- Zubehör ▲

tousek Ges.m.b.H.

A-1230 Wien, Zetschegasse 1
Tel: +43/ 1/ 667 36 01
Fax: +43/ 1/ 667 89 23
Email: info@tousek.at

tousek GmbH

D-83395 Freilassing
Traunsteiner Straße 12
Tel: +49/ 8654/ 77 66 - 0
Fax: +49/ 8654/ 57 196
Email: info@tousek.de

tousek Sp. z o.o.

PL-43-190 Mikołów (k/Katowic)
Gliwicka 67
Tel: +48/ 32/ 738 53 65
Fax: +48/ 32/ 738 53 66
Email: info@tousek.pl

tousek s.r.o.

CZ-130 00 Praha 3, Jagellonská 9
Tel: +420/ 222 090 980
Fax: +420/ 222 090 989
Email: info@tousek.cz

Schon seit vielen Jahren

arbeiten wir an der Weiterentwicklung von Torantrieben und deren Zubehör im internationalen Spitzenfeld. Fachlich geschulte Mitarbeiter und ein umfangreiches Serviceangebot tragen dazu bei, Kundenwünsche zu erfüllen.



tousek - das Original

Das Qualitätszertifikat „Original tousek Qualität“ gibt Ihnen absolute Sicherheit, beim Kauf eines tousek Antriebes höchste Qualität gewählt zu haben.



Zuverlässig und sicher

Der technische Vorsprung der tousek Entwicklung, wie zum Beispiel beim „Rolling-Code-Funksystem“, das bei jeder Betätigung des Handsenders einen neuen Funkcode generiert und somit ein unbefugtes Abscannen des Funksignals verhindert, garantiert die erhöhte Sicherheit, die heute für einen lückenlosen Schutz des Eigentums auf Grund und Boden gefordert wird. Die Qualität der tousek Produkte wird durch engste Fertigungstoleranzen und deren ständige Überwachung gewährleistet.


Kompatibilität

Bei der immer weiter wachsenden Produktpalette wird bei tousek besonderes Augenmerk auf die Kompatibilität der Elemente aus dem Torantriebs-, Zubehör- und Sicherheitsprogramm gelegt.



www.tousek.com

Ihr tousek-Partner berät Sie gerne:

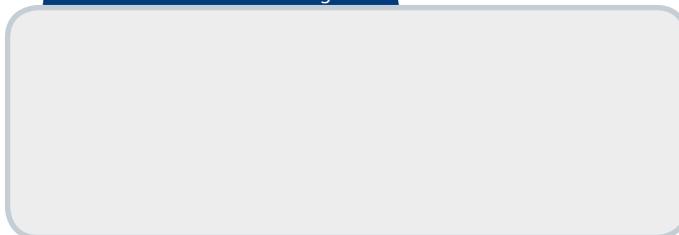

tousek Schiebetorantriebe
kompakt und sicher



tousek Schrankensysteme
formschön und robust



tousek Garagentorantriebe
sparsam und schnell



tousek Impulsgeberprogramm
kompatibel und sicher



www.tousek.com

Besuchen Sie uns doch im Internet, wo Sie wichtige Informationen rund um automatische Antriebe finden.