

Technische Information / Planungsunterlage

Notentriegelung mit Bowdenzug für FOLD 330




Einsatzmöglichkeiten:

- dient zur Notentriegelung des Falttorantriebes FOLD 330 mittels Bowdenzug

Die wichtigsten Funktionen im Überblick:

- Länge Bowdenzug: 3500mm

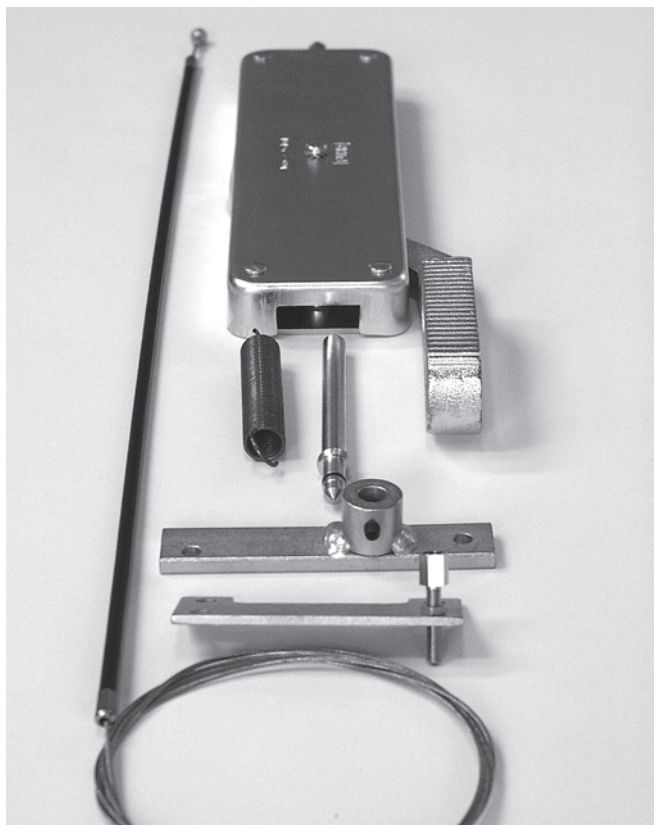

www.tousek.com

Tousek Ges.m.b.H.

A-1230 Wien
Zetschegasse 1
Tel. +43/1/667 36 01
Fax +43/1/667 89 23
info@tousek.at

Tousek GmbH

D-83395 Freilassing
Traunsteiner Straße 12
Tel. +49/86 54/77 66-0
Fax +49/86 54/5 71 96
info@tousek.de

Tousek Sp. z o.o.

PL 43-190 Mikołów (k/Katowic)
Wyzwolenia 27
Tel. +48/32/738 53 65
Fax +48/32/738 53 66
info@tousek.pl




tousek®
AUTOMATISCHE TORANTRIEBE

Tousek s.r.o.

CZ-130 00 Praha 3
Jagellonská 9
Tel. +420/2/2209 0980
Fax +420/2/2209 0989
info@tousek.cz

Notentriegelung mit Bowdenzug für FOLD 330:

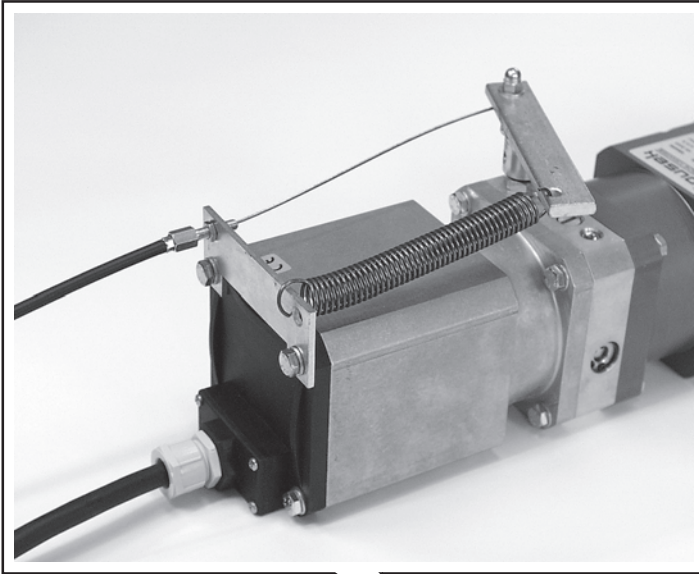

FOLD 330

Bowdenzug
L = 3500mm

240mm

70mm

Zur Notentriegelung
den Hebel des
Beschlages nach
oben drehen



Maße und technische Änderungen vorbehalten !