


Fertig Induktionsschleife FLEXI-LOOP

- Verlegeort:** Min. 50 cm Abstand von metallischen Gegenständen, Bewehrungseisen etc.
**Tor/
Schrankenabstand:** Min. 1 m von bewegten Metallteilen.
Zuleitung: Sehen Sie einen Schutzschlauch vor.

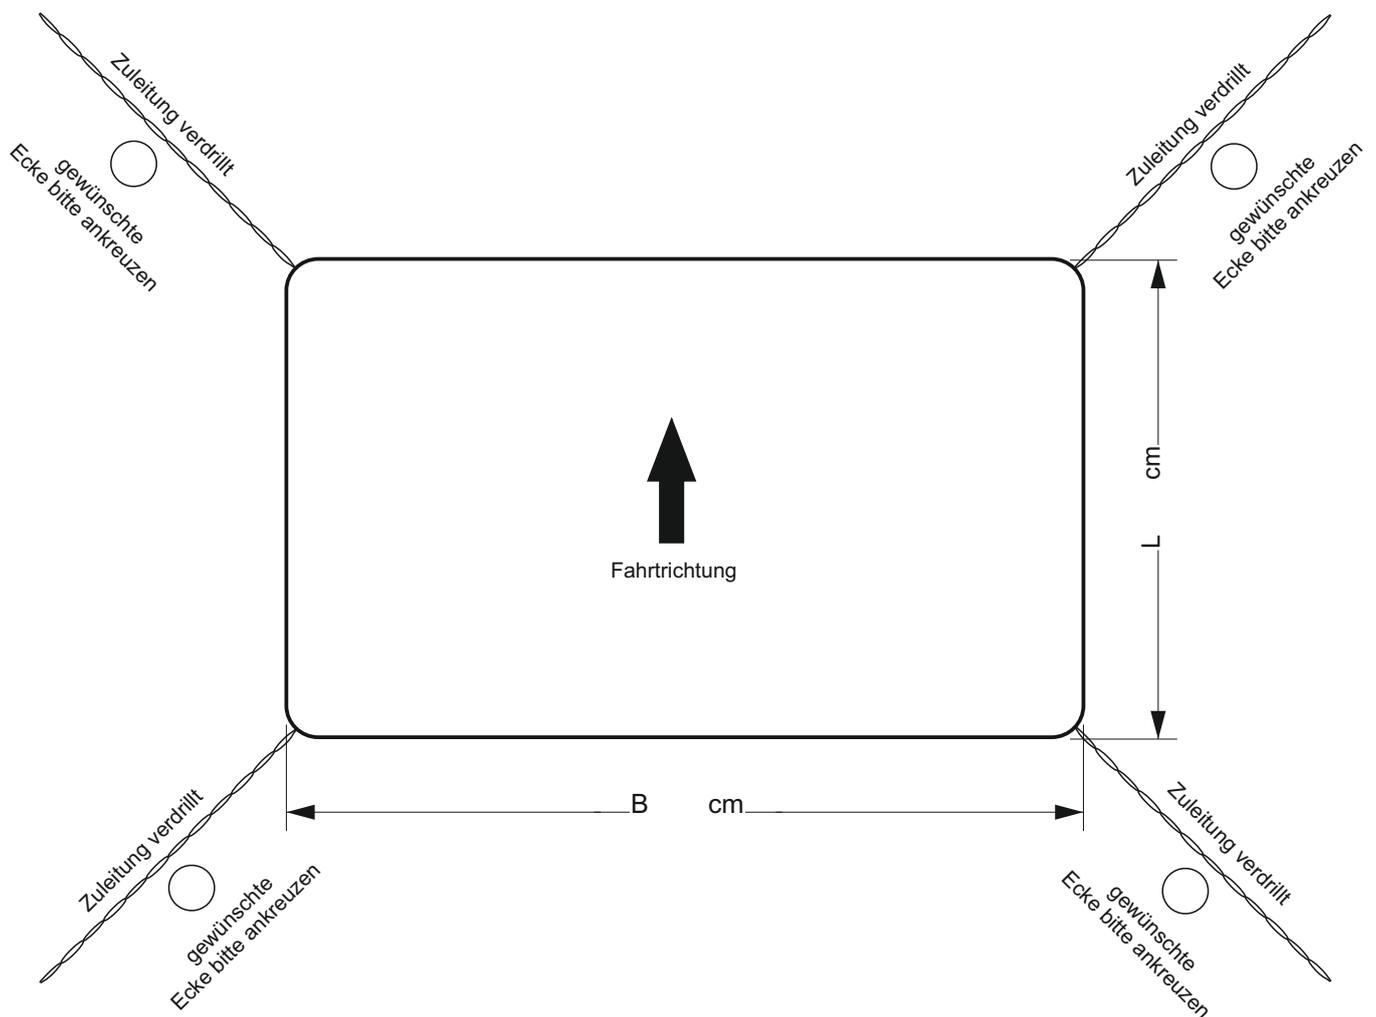

Es handelt sich um eine Sonderanfertigung, die von Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen ist.